

Č. j. SD/12 - 4613/87

**Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 1353/87**Vystavený dne 18.11.1987 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidlač. 1353, č. j. SD/12 - 366/82 pro vyplnění technického průkazu vozidla.Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1988

1	a) druh vozidla	motocykl
	b) tovární značka, typ	ČZ 350 typ 472.6
2 Podvozek	a) výrobce	ČZM Strakonice
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	ČZM Strakonice
	b) typ	JAWA 632.2
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. <sup>-1</sup>	16,18 při 5.000
	e) zdvihový objem válců (cm <sup>3</sup> )	343,47
	f) palivo	benzin BA 90 + olej M2T
4 Karosérie	a) výrobce	
	b) druh	
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — <del>4/4</del> / <del>4/4</del>	2,-
	f) zatížení střechy (kg)	
	g) objem cisterny — skříně (m <sup>3</sup> )	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	2.025
	— šířka	785
	— výška	1.010
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	171
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	160
	c) celková (kg)	331
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	120
	střední — zadní (kg)	211



7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	paprsková	
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	3,25 x 18" M 10	
	střední a zadní	3,50 x 18" M 9	
	c) rozměr a druh ráfků — přední	2,15 B x 18"	
	střední a zadní	2,15 B-x 18"	
	d) počet náprav — z toho poháněných	2 - 1	
	e) rozvor [mm]	1.360	
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h <sup>-1</sup>	125	
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ne ; nouzová ne ; odlehčovací ne (ano/ne);		
10	Spojovací zařízení — druh (typ)		
11	Celková okamžitá*) — brzděného (kg)		
	hmotnost — nebrzděného (kg)		
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní-soupravy*) (kg)		
13	Spotřeba paliva dm <sup>3</sup> . 100 km <sup>-1</sup>	ČSN 4,6	při rychlosti 80 km . h <sup>-1</sup>
		EHK	město 90 km . h <sup>-1</sup> 120 km . h <sup>-1</sup>
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící	101 dB(A), za jízdy	85 dB(A)

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)


Vibrace řídicítek a stupáčků překračují povolený limit

§ 21 odst.21 - ovládací síla a zdvih řadicí páky nevyhovuje  
ČSN 30 0202

§ 21 odst.3 a7-ovladače a sdělovače nejsou označeny symboly dle  
EHK (jsou označeny slov.údaji)

§ 40 odst.2(EHK 41) - vnější hluk je 85 dB (A)

§ 43 odst.4 (EHK)53]- základní nastavení světlometu je  
1,3 až - 3,2 %

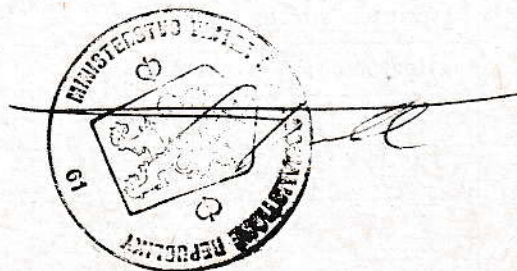

\*) Nehodící se škrtněte